



Traitement de surfaces
Primaires et finitions
Mono et bi-composants
Diluants



Impasse du Quesnet • ZI • 76 800 Saint-Étienne-du-Rouvray

Tél.: +33 (0)2 35 72 50 03 • Fax: +33 (0)2 35 64 93 99 • www.laguerre.fr • contact@laguerre.fr

Siège social: impasse du Quesnet • 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray • Société À Responsabilité Limitée au capital de 152 449,02 euros • RC Rouen B 570 504 969 • APE 2043 Z • Siret: 570 504 969 00025 • TVA: FR 68 570 504 969 • Banque: CDN Rouen 30076 02543 12142900200 79 • IBAN: FR76 3007 6025 4312 1429 0020 079 • SWIFT BIC: NORDFRPP



Traitement de surfaces

DÉROUILLANT UNIVERSEL	phosphatant transformant la rouille en un composé cristallin qui protège le métal.
PHOSPHATANT S	phosphatant solvanté et protecteur des surfaces métalliques. Excellente base d'accrochage des peintures diluant srx.
DÉROCHANT POUR ZINC	solution aqueuse d'acides. Dérochant pour zinc neuf pour faciliter l'accrochage des peintures.

Primaires

MONOCOMPOSANTS

ANTIROUILLE 610NF	primaire universel alkyde, gris, brun, rouge, blanc, noir. Dilution white spirit.
IMPRESSION PHOSPHATANTE	primaire et finition anticorrosion à base de résine alkyde. Séchage rapide pour charpentes en acier et acier galvanisé. Dilution diluant srx.
VENOFER GCV 135/ 131	primaire anticorrosion alkyde à séchage rapide pour atmosphère industrielle agressive. Charpentes métalliques, bâtiments agricoles et industriels... Ciments agricoles et industriels, primaire d'accrochage pour bardage. Dilution srx.
PRIMAIRE ANTICORROSION CHAMOIS	primaire anticorrosion chamois à base de résines alkydes pour bâtiments agricoles et industriels, très bonne adhérence. Dilution srx.
PRIMAIRE D'ATELIER SP	primaire d'attente soudable pour éviter la corrosion au cours du stockage. Dilution srx.
RESTOR ZINC	primaire à base de caoutchouc cyclisé et de zinc. Dilution white spirit.
RESTOR ANTICO À L'EAU	primaire antico à base d'émulsions alkyde et acrylique à séchage rapide. Dilution eau.
IMPRESSION OLÉO GLYCERO HYDRO	primaire à base de résines alkyde en émulsion. Dilution eau.
PRIMAIRE GALVA HYDRO	primaire d'accrochage à base d'émulsion acrylovinylique pour galva. Dilution eau.
WASH PRIMAIRE	primaire d'adhérence pour métaux non ferreux; galvanisé, aluminium. Dilution diluant srx.

BICOMPOSANTS

APPRÊT ÉPOXYPOLYAMIDE	primaire époxy pour ambiance industrielle et chimique. Dilution diluant époxy.
PRIMAIRE 160	époxy bi-composant sans solvant, incolore.



Catalogue produits

Finitions

MONOCOMPOSANTS

SUPER LAQUE	laque de finition glycerophtalique brillante. Dilution white spirit.
LAQUE GLYCÉRO INDUSTRIE	laque de finition alkyde à séchage rapide. Dilution diluant srx.
LAQUE ANTIROUILLE 60	laque de finition antirouille. Dilution white spirit.
OLEOGLYCÉRO SEMI-BRILLANT	finition universelle pour bardage bungalow. Dilution white spirit.
PEINTURE CELLULOSIQUE	peinture à séchage très rapide, pistolet. Dilution diluant cellulo.
PEINTURE GALVA BRUN ROUGE	peinture pour réserves en bain de zinc à 500 degrés.
LAQUE ALUMINIUM 150°	laque de finition alkyde aluminium. Dilution white spirit.
RESTOR CAOUTCHOUC ALU 500°	laque de finition caoutchouc cyclisé résistant à 500 degrés. Dilution white spirit.
LAQUE MARTELÉE	laque de finition alkyde à effet martelé à séchage rapide. Dilution diluant srx.
NOIR BITUMINEUX	solution noire au bitume. Dilution diluant srx.
VERNIS ANTI-OXYDE MÉTAUX	vernis acrylique solvanté pour métaux non ferreux, cuivre, alu, chrome. Dilution srx.
FINITION BARDAGE HYDRO	peinture à base de dispersion polyuréthane. Séchage rapide et très bonne adhérence. Dilution eau.
 OLÉO GLYCÉRO HYDRO	peinture alkyde en émulsion pour murs, portes, bungalows. Ecolabel. Dilution eau.

3

BI-COMPOSANTS

GALFIX F 8510	époxy bi-composant sans solvant.
BELIPOX NF	laque de finition époxy polyamide. Résistance chimique. Dilution époxy.
LAQUE ACRYL POLYURÉTHANE	peinture pour cuves de stockage, carrosserie. Résistance aux produits chimiques. Dilution diluant acryl pu.
PUBICOMPOSANT HYDRO ANTICO	monocouche primaire et finition bicomposant. Dilution eau.

Divers

GALOXIDE 200	peinture pelable solvantée alu ou blanc. Dilution diluant srx.
GALOXIDE 400	peinture pelable aqueuse blanc. Dilution eau.
RESTOR DÉGRAISSANT LAGSOLV 300 ALIM	pouvoir solvant élevé. Point d'éclair élevé.


DILUANTS

synthétique • cellulosique st • cellulosique antivoile • srx • plastique •
nettoyant st • époxy lag35 • mixte tous usages • acryl pu • routes

Fabricant de peinture et de vernis, nous vous proposons une large gamme en fonction de vos besoins.

Les produits

Peinture de sols, à l'eau ou solvantée, traitement et décoration du bois : peinture, teinte, vernis, lasure. Préparation des fonds, impression décoration intérieure et extérieure façade et toiture.

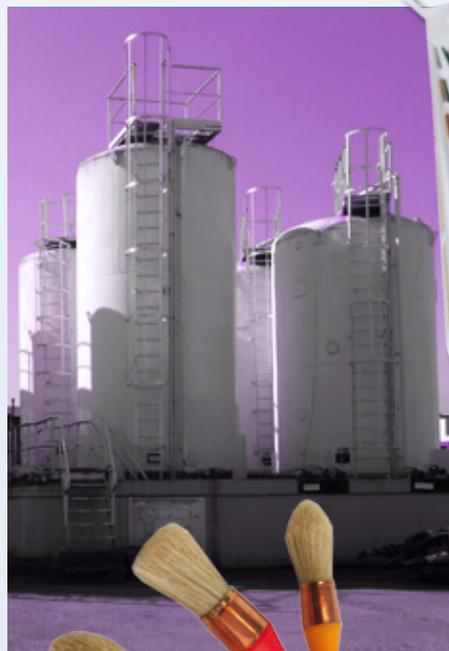

Horaires d'ouverture :

• **Lundi au jeudi** : 8 h-12 h/13 h/17 h • **Vendredi** : 8 h-12 h/13 h-15 h



Impasse du Quesnet • ZI • 76 800 Saint-Étienne-du-Rouvray

Tél. : +33 (0)2 35 72 50 03 • Fax : +33 (0)2 35 64 93 99 • www.laguerre.fr • contact@laguerre.fr

Siège social : impasse du Quesnet • 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray • Société À Responsabilité Limitée au capital de 152 449,02 euros • RC Rouen B 570 504 969 • APE 2043 Z • Siret : 570 504 969 00025 • TVA : FR 68 570 504 969 • Banque : CDN Rouen 30076 02543 12142900200 79 • IBAN : FR76 3007 6025 4312 1429 0020 079 • SWIFT BIC : NORDFRPP



n°FQA0352768